


Fiksētā telefona lietošana

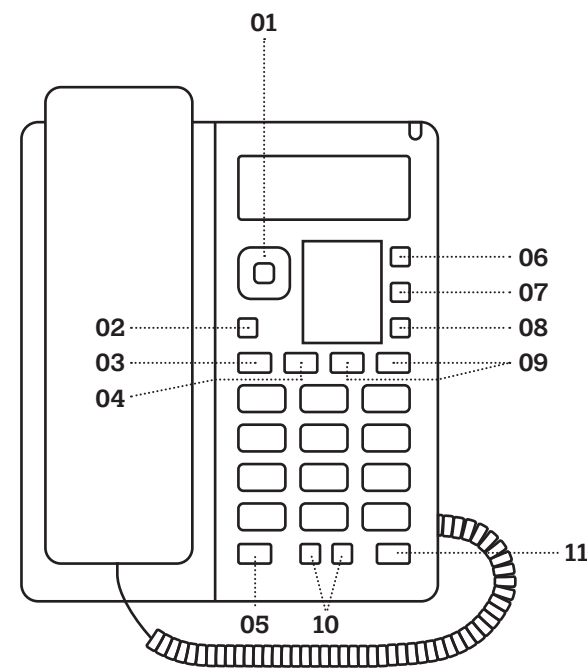


- 01 Navigācijas pogas
- 02 Izvēle (Options)
- 03 Pārtraukt zvanu
- 04 Aizturēt (Hold)
- 05 Izslēgt skaņu (Mute)
- 06 Zvanu vēsture
- 07 Izejošais zvans pēdējam izejošo zvanu numuram
- 08 Zvanu pārsūtīšana
- 09 Zvanu līnija
- 10 Skaļums
- 11 Skaļrunis

Lai piezvanītu (veiktu izejošo zvanu), izvēlies līniju, no kuras vēlies izzvanīties **L1 | L2**, un ievadi telefona numuru. Pārtraukt sarunu var ar pogu.

Ienākoša zvana gadījumā atskan zvana signāls un parādās līnija, uz kuru tiek veikts zvans **L1 | L2**. Lai atbildētu, ir jāpaceļ klausule. Ja vēlies runāt, izmantojot skaļruni, nospied pogu .

Lai pārsūtītu zvanu uz citu numuru, ir jāatbild uz zvanu, jāizvēlas zvanu pārsūtīšanas poga , jāievada numurs, uz kuru vēlies pārsūtīt zvanu. Tad jāapstiprina pārsūtīšana ar Enter, izmantojot navigācijas pogas, un jāpārtrauc zvans ar pogu. Ja vēlies atgriezties pie sarunas, jāizmanto **L1 | L2** poga.

Neatbildētie zvani / Zvanu vēsture – zvanu vēsturi var redzēt, nospiežot pogu. Izmantojot navigācijas pogas, tu vari pārvietoties zvanu vēsturē (līdz 200 numuriem), ko var redzēt uz ekrāna.

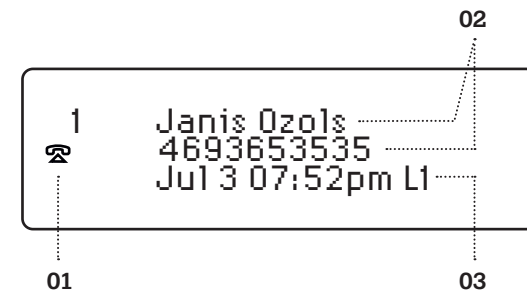


- 01 Zvanu virziens
- 02 Zvanītājs un zvanītāja numurs
- 03 Uz kuru no tev piešķirtajiem numuriem tika veikts zvans

Zvanīt pēdējam numuram – lai ātri veiktu atkārtoto zvanu, izmanto pogu .


Ar navigācijas pogām izvēlies, uz kuru no pēdējiem numuriem vēlies zvanīt, un apstiprini izvēli, vēlreiz izmantojot pogu.

Kā uzlikt klusumu / melodiju – jānospiež skaņas izslēgšanas poga (mute) vai (melodija) . Lai atgrieztos, vēlreiz jānospiež vai , var izmantot arī pogu **L1 | L2**.

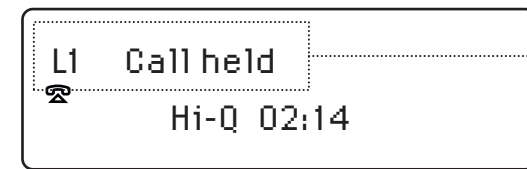

Kad zvans ir ielikts gaidīšanas režīmā, ekrānā būs redzams atbilstošs paziņojums.


Kā iestatīt ātrās zvanīšanas pogas – nospied un patur pogu, kurai būs piesaistīts ātrās zvanīšanas numurs (piem., 2), tad ievadi numuru un ar navigācijas pogām apstiprini (pa labi), pēc tam ar navigācijas pogām izvēlies, kurai no līnijām tiks piesaistīts īsais numurs. Uz ekrāna būs redzams ziņojums par numura veiksmīgu saglabāšanu.

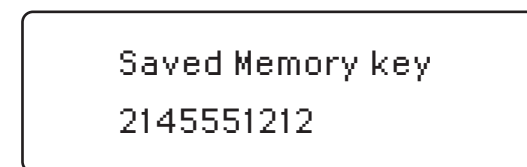

Lai piezvanītu (veiktu izejošo zvanu) uz kādu no ātrās zvanīšanas pogām. Jānospiež atbilstošā poga (piem., 2) un jāpatur ~3 sekundes.

Balss pastu var noklausīties, zvanot 606. To, ka ir saņemts jauns balss paziņojums, rāda sarkana mirgojoša indikatora lampiņa displeja labajā augšējā stūrī.

1. Fiksētā telefona pievienošana elektrībai un savienošana ar Tele2 rūteri

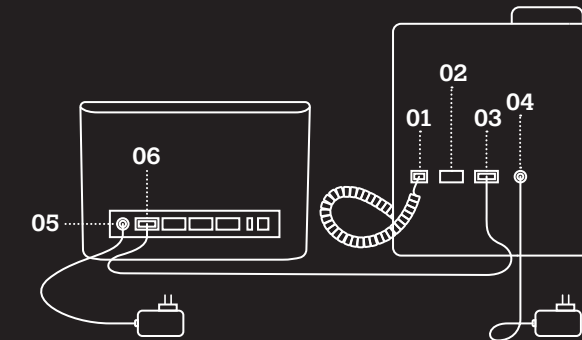

- 01 Telefona klausule
- 02 Savienojums ar datoru
- 03 Ethernet vads
- 04 Barošanas bloks
- 05 Barošanas bloks
- 06 LAN1 ligzda Ethernet vads

2. Lai pārliecinātos, ka viss ir saslēgts pareizi, fiksētā telefona ekrānā ir jāparādās pulksteņa laikam un datumam.

Ja tas nenotiek, restartē SIP telefonu.

- Spied savā telefonā un atver izvēju sarakstu (Options List)
- Izvēlies Administratora izvēlni (Administrators Menu) un ievadi Administratora paroli (Administrator password):22222
- Izvēlies Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi (Factory Fefault)
- Kad parādās logs ar tekstu - Atjaunot rūpnīcas noklusējumus (RestoreDefaults) Spied #, lai apstiprinātu.

Ja neizdodas, sazinies ar Tele2 pārstāvi vai Tele2 Bizness līniju 28444777

3. Kad fiksētais telefons ir restartēts, sazinies ar Tele2 pārstāvi, lai pabeigtu telefona konfigurāciju.

4. Mēģini piezvanīt no fiksētā telefona.


Kad klausule būs pacelta, dzirdēsi garo signālu. Tele2 pārstāvis redzēs savienojumu un veiks testa zvanu uz tavu jauno fiksētā telefona numuru.



Noskenē QR kodu, lai noskatītos video instrukciju.

Apsveicam ar jauno telefonu!

Sarunas tevi jau noteikti gaida, tāpēc pastāstīsim, kā sagatavot telefonu darbam. Svarīgi, lai dienā, kad tavš numurs tiks pieslēgts Tele2 tīklam un būs gatavs zvaniem, telefons jau būtu savienots ar internetu un elektrību. Tikai pāris soļu, un varēsi celt klausuli! Šajā instrukcijā atradīsi norādījumus, kā savienot fiksēto telefonu ar Tele2 rūteri Huawei B525+. Ja izmanto cita pakalpojumu sniedzēja internetu, sazinies ar viņu.

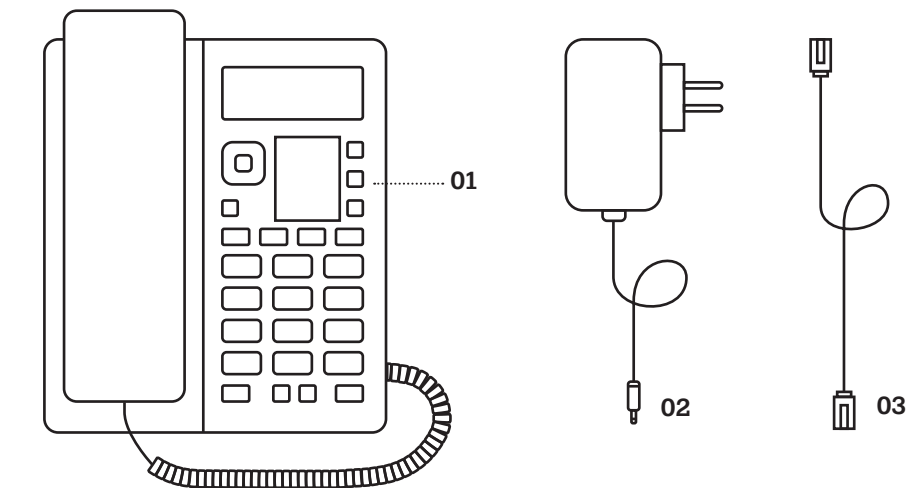


Kastes saturs

- 01 Fiksētais telefona aparāts
- 02 Barošanas bloks
- 03 Ethernet vads (interneta vads)

Lai daudz aizraujošu sarunu!

TELE2
Bizness sākas ar cilvēku

Использование фиксированного телефона

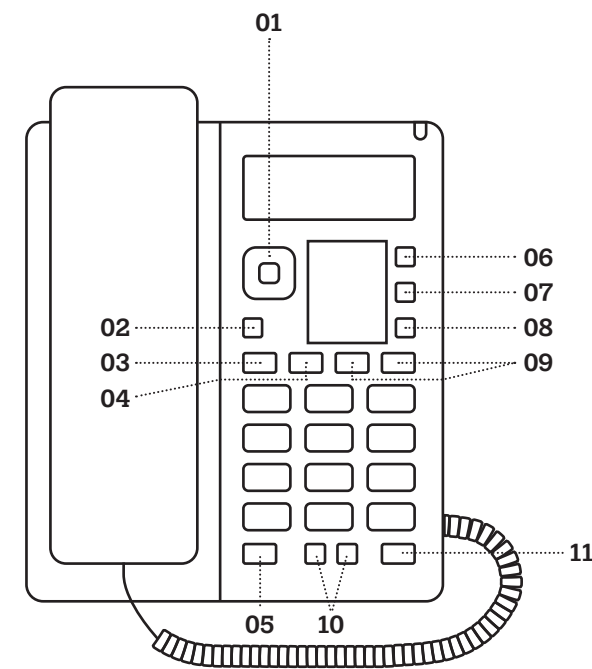


- 01 Навигационные кнопки
- 02 Options (опции)
- 03 Прервать звонок
- 04 Hold (удержание)
- 05 Mute (выключение звука)
- 06 История звонков
- 07 Исходящий звонок последнему номеру из списка исходящих звонков
- 08 Переадресация звонков
- 09 Линия звонков
- 10 Громкость
- 11 Динамик

Чтобы сделать исходящий звонок, выберите линию, с которой вы хотите звонить **L1 | L2**, и введите номер телефона. Прервать звонок можно с помощью кнопки

Входящие звонки отмечаются знаком линии, с которой делается звонок **L1 | L2**, и сигналом звонка. Чтобы ответить, поднимите трубку, а если хотите говорить по громкой связи, то нажмите кнопку

Чтобы переадресовать звонок на другой номер, вам нужно ответить на звонок и выбрать кнопку переадресации звонков и ввести номер, на который вы хотите переадресовать звонок. Подтвердите переадресацию нажатием кнопки Enter, используя навигационные кнопки, и прервите звонок нажатием кнопки . Если вы хотите вернуться к разговору, то нажмите кнопку **L1 | L2**.


Неотвеченные звонки / История звонков – историю звонков можно увидеть, нажав кнопку . Используя навигационные кнопки, вы можете перемещаться по списку звонков (до 200 номеров), которые можно будет увидеть на экране.

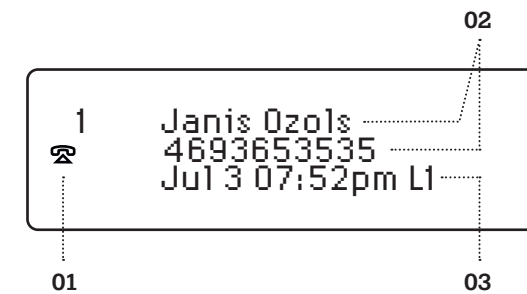

- 01 Направление звонков
- 02 Звонящий и номер звонящего
- 03 На какой из выделенных вам номеров делается звонок


Сделать исходящий звонок на последний номер – чтобы быстро перезвонить, воспользуйтесь кнопкой . С помощью навигационных кнопок выберите, на какой из последних номеров вы хотите позвонить, и подтвердите свой выбор повторным нажатием кнопки .

Как установить тишину / мелодию – нужно нажать кнопку Mute (тишина) или (мелодия) . Чтобы вернуться, нужно еще раз нажать или , а также можно воспользоваться кнопкой **L1 | L2**.

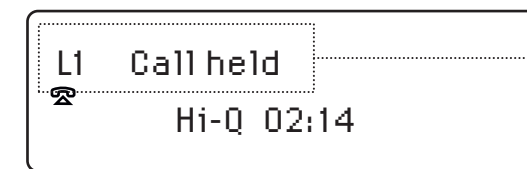

Когда звонок находится в режиме ожидания, вы увидите соответствующий значок на экране.


Как запрограммировать кнопки быстрого вызова – нажмите и удерживайте кнопку, к которой будет прикреплен номер быстрого вызова (напр., 2), введите номер и подтвердите его с помощью навигационных кнопок (направо), после чего с помощью навигационных кнопок выберите, к какой линии будет привязан быстрый вызов. На экране появится знак, подтверждающий успешное сохранение номера.

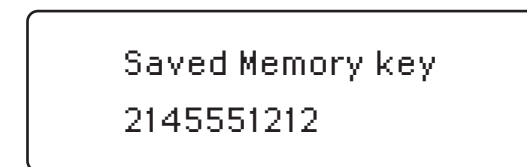

Чтобы сделать исходящий звонок на один из номеров быстрого вызова. Нажмите соответствующую кнопку (напр., 2) и удерживайте ее в течение ~3 сек.

Прослушать сообщения голосовой почты можно, позвонив на номер 606. О появлении нового голосового сообщения сигнализирует красная мигающая лампочка индикатора, которая находится в правом верхнем углу над дисплеем.

1. Подключите фиксированный телефон к роутеру Tele2 и электросети

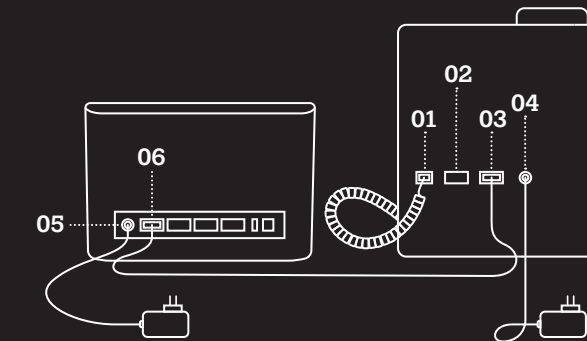

- 01 телефонная трубка
- 02 соединение с компьютером
- 03 провод Ethernet
- 04 блок питания
- 05 блок питания
- 06 гнездо LAN1 для провода Ethernet

2. Правильность всех подключений подтверждает появление часов на экране фиксированного телефона, показывающих время и дату.

Если у вас не получилось, перезагрузите фиксированный телефон

- Нажмите на вашем телефоне, чтобы открыть список опций (Options list)
- Выберите Меню администратора (Administrators Menu) и введите пароль администратора (Administrator password): 22222
- Выберите заводские настройки по умолчанию Factory Pefault (Появится приглашение «восстановить настройки по умолчанию Restore Default)
- Нажмите # для подтверждения

Если у вас не получилось, свяжитесь с представителем Tele2 или позвоните на бизнес-линию Tele2 28444777

3. После перезагрузки фиксированного телефона свяжитесь с представителем Tele2, чтобы завершить конфигурацию телефона




Отсканируй QR-код, чтобы посмотреть видеoinструкцию.

4. Попробуйте сделать звонок с фиксированного телефона.

Когда вы поднимите трубку, вы услышите долгий сигнал. Представитель Tele2 увидит соединение и сделает тестовый звонок на ваш новый номер фиксированного телефона.

Поздравляем с новым телефоном!

Вас уже совершенно точно ждут разговоры, поэтому мы расскажем, как подготовить телефон к работе. Важно, чтобы в тот день, когда ваш номер будет подключен к сети Tele2 и будет готов принимать звонки, ваш телефон уже был подключен к интернету и электросети. Всего пара шагов, и вы сможете поднять трубку! В этой инструкции описано, как подключить фиксированный телефон к роутеру Tele2 Huawei B525+. Если вы пользуетесь интернетом другого поставщика услуг, свяжитесь с ним.

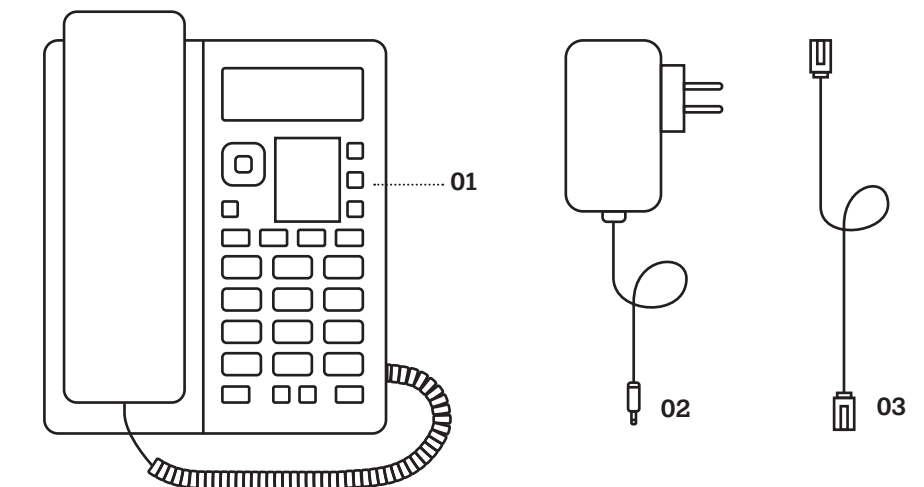

В коробке находятся

- 01 Аппарат фиксированной телефонной связи
- 02 Блок питания
- 03 Провод Ethernet (интернет-кабель)

Больше интересных разговоров!

TELE2

Быстрый интернет для разумного использования