


Telefons un bāzes stacija ar norādēm

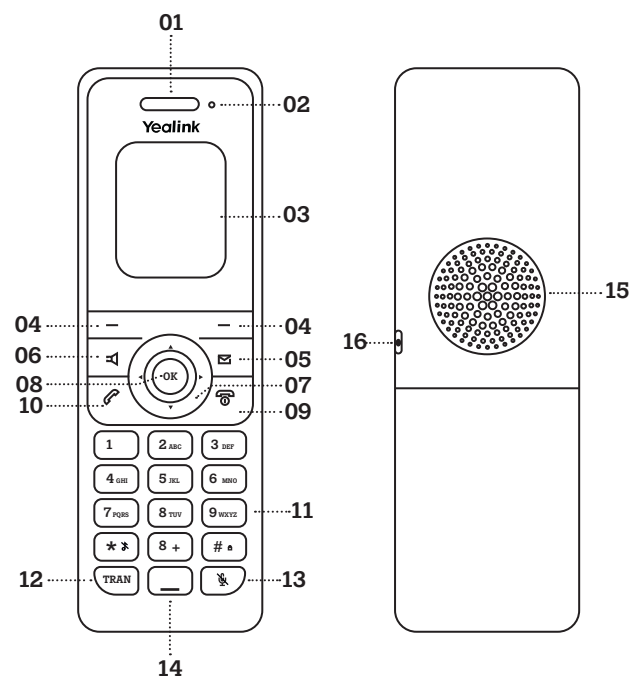

- 01 Uztvērējs
- 02 LED indikators
- 03 Ekrāns
- 04 Ātrā izvēlne
- 05 Ziņojumi
- 06 Skaļruņa poga
- 07 Navigācijas poga
- 08 Apstiprināšanas poga
- 09 Klausules nolikšana | Telefona izslēgšana un ieslēgšana
- 10 Zvana pacelšanas poga
- 11 Tastatūra
- 12 Zvanu pārsūtīšana zvana laikā
- 13 Mikrofona ieslēgšana un izslēgšana
- 14 Mikrofons
- 15 Skaļrunis
- 16 Austiņu savienojums

Zvanu saņemšana un veikšana

Lai piezvanītu (**veiktu izejošo zvanu**), ievadi telefona numuru un spied uz zaļās klausules pogas . Pārtraukt sarunu vari ar klausules nolikšanas pogu .

Ienākošā zvana gadījumā atskanēs signāls un ekrānā būs redzams ienākošā zvana adresāts. Lai atbildētu, spied uz zaļās klausules pogas . Ja vēlies izmantot skaļruni, spied pogu .

Par neatbildētu zvanu liecina sarkana spuldzīte un telefona ekrānā redzams paziņojums.

Lai aplūkotu **zvanu vēsturi**, ar navigācijas taustiņiem ekrānā atver zvanu vēstures sadaļu un spied apstiprinājuma pogu . Sadaļā varēsi ērti pārskatīt ienākošos, izejošos un neatbildētos zvanus.

Zvanu pārsūtīšana

Lai pārsūtītu zvanu uz citu numuru bez brīdinājuma, zvana laikā spied taustiņu , ievadi adresāta numuru, vēlreiz nospied taustiņu , un ienākošais zvans automātiski tiks pārsūtīts adresātam.

Lai pārsūtītu zvanu uz citu numuru ar brīdinājumu, zvana laikā spied taustiņu , ievadi adresāta numuru un gaidi savienojumu. Kad adresāts pacēlis klausuli un apstiprinājis zvana saņemšanu, spied taustiņu , un ienākošais zvans tiks pārsūtīts adresātam.

Gadījumā, ja pārsūtīta zvana adresāts nav sasniedzams vai atceļ sarunu, zvans atgriezīsies pie tevis.

Konferences zvani

Lai **izveidotu konferences zvanu**, veic zvanu jebkuram adresātam, kas piedalīsies sarunā.

Kad adresāts atbild uz zvanu, telefonā jāveic jauns zvans, spiežot uz zvana aktivizēšanas pogas .

Ievadi numuru, kuru vēlies pievienot konferencei, un spied zvana aktivizēšanas pogu .

Kad adresāts pievienots, ar navigācijas taustiņiem spied uz augšu un izvēlies pirmo pievienoto numuru. Tad spied "Options" un sekojoši "Conference". Un konferences zvans ir izveidots!

No katra Yealink telefona, kas pievienots konferencei, ir iespējams zvanam pievienot arī citus adresātus.

Balss pasts

Uzstādi Tele2 balss pastu, spiežot apstiprinājuma pogu , izvēlies otru izvēlni no augšas un izdzēs numuru 222, kā vietā ievadi numuru 606. Tad apstiprini izmaiņas ar pogu .

Noklausīties balss pastu vari divos veidos:

1. Spied uz apstiprinājuma taustiņa , kas atvērš vairākas izvēlnes. Izvēlies sarkano balss pasta ikonu , un vēlreiz spied uz apstiprinājuma taustiņa .
2. Spied un paturi taustiņu un noklausies balss ziņas.

Iestatījumi

Lai **izveidotu jaunu kontaktu**, ar navigācijas taustiņiem ekrānā atver telefonu grāmatu un izvēlies opciju "Izveidot jaunu kontaktu", spiežot uz apstiprinājuma pogas . Tad ievadi nepieciešamo informāciju un apstiprini izvēli ar .

Lai **atvērtu telefona grāmatiņu uzreiz**, spied uz leju ar navigācijas taustiņu un ekrānā atvēršies visi saglabātie adresāti.

Valodas maiņu iespējams veikt, spiežot apstiprinājuma pogu un ar navigācijas taustiņiem ekrānā atverot iestatījumu sadaļu . Tad jāizvēlas sadaļa "Valodas" un jāapstiprina sava izvēle ar .


Telefona **skanās ieslēgšana un izslēgšanai** spied un paturi taustiņu .

Bloķē telefonu, spiežot un paturot .


Maini sarunas vai zvana skaļumu, spiežot pa labi (skaļāk) vai pa kreisi (klusāk) ar navigācijas taustiņiem .

YEALINK konfigurācija


1. Lai veiktu Yealink radiotelefona konfigurāciju, pieslēdz bāzes staciju internetam.

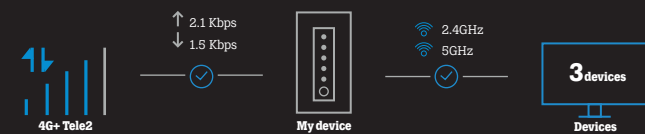

2. Pēc pieslēgšanās ieej sava interneta IP un meklē ierīci pēc nosaukuma W60B. Tad piefiksē ierīcei piesaistīto IP, un atver interneta pārļūku.




3. Interneta pārļūkā ieraksti piefiksēto IP, un atvēršies sistēma, kurā nepieciešams autorizēties ar lietotājevārdu un paroli. Pirmajā autorizēšanās reizē gan lietotājevārds, gan parole ir "admin", līdz kamēr lietotājs tos nenomaina uz citiem.

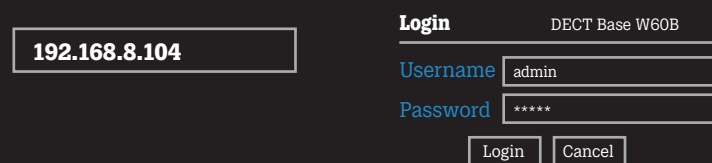

4. Pēc autorizēšanās sistēmā sadaļā Account jeb Profils nepieciešams ievadīt un apstiprināt parametrus, kurus saņemi no Tele2 darbinieka.

5. Bāzes stacijā W60B nepieciešams uzspiest pogu ar Wi-Fi ikonu .




6. Apsveicam – radiotelefons ir gatavs lietošanai!

Ja nezidodas veikt radiotelefona konfigurāciju, sazinies ar Tele2 pārstāvi vai Tele2 Business līniju 28444777.

Apsveicam ar jauno telefonu!

Šajā instrukcijā atradīsi norādījumus, kā uzsākt radiotelefona Yealink W53h lietošanu.

Tikai pāris soļu, un tu varēsi aktivizēt telefonu aizraujošām sarunām!

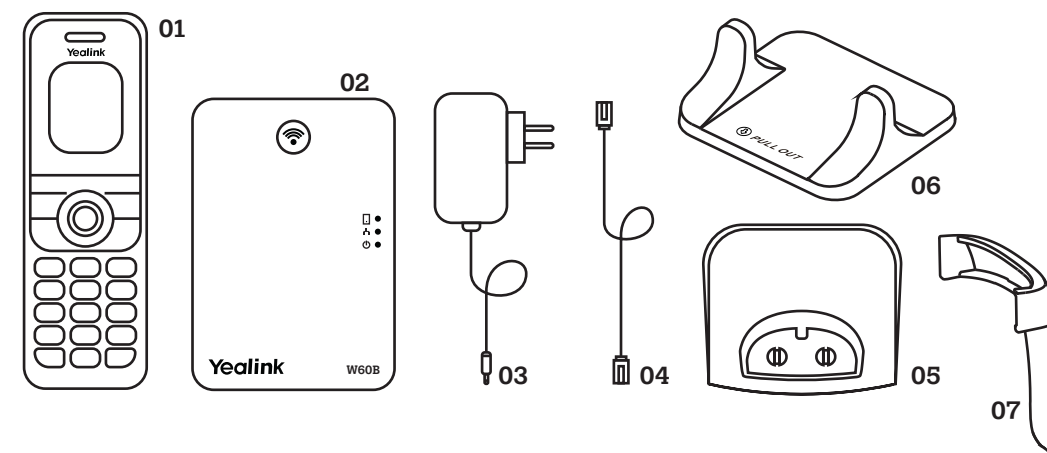

Kastes saturs

- 01 Bezvadu telefona klausule
- 02 Telefona bāze
- 03 Vads bāzes sacienojumam ar strāvu
- 04 Interneta vads
- 05 Lādēšanas stacija ar barošanas vadu
- 06 Telefona bāzes statīvs
- 07 Telefona jostas turētājs

Lai daudz aizraujošu sarunu!